


# LC-D1211AV

## LC-D1211AV-01

12.1型液晶カラーモニター

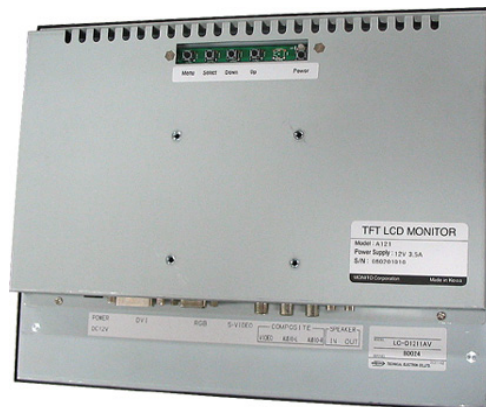

(LC-D1211AV端子部分)



(LC-D1211AV-01端子部分)

### ■ 概要

本装置は、産業機器組込用途の12.1型液晶モニターです。アナログRGB、DVI、NTSCビデオの入力に対応可能で幅広い用途でご使用いただけます。

### ■ 特徴

#### ◆映像信号入力

多彩な信号入力に対応しています  
(アナログRGB、DVI、NTSCコンポジット)。

#### ◆機器組込みに最適

機器への組込用です。前面パネルを外すとオープンフレームタイプとして使用できます。  
後面 VESA ARM取り付け可(75×75mm)。

#### ◆後面調整器

後面にOSDファンクションボタンを配置、ご希望により、引出し対応も可能です。


#### ◆オプション

タッチパネルの装着が可能です。4線抵抗膜方式のタッチパネル採用。  
※他の方式をご希望の場合はご相談ください。

## ■ 定 格

		LC-D1211AV	LC-D1211AV-01
映像入力	VIDEO(NTSC/PAL)	RCA:1系統, S-video:1系統	BNC:1系統, S-video:1系統
	RGB(アナログ/デジタル)	D-sub15Pin:1系統(アナログ), DVI-D:1系統(デジタル)	
音声入力		3.5φ Audioジャック:1系統, RCA:2系統(L/R)	
音声出力		3.5φ Audioジャック:1系統	
LCD		a-Si TFTアクティブマトリクス方式 12.1型	
解像度		800×600 (SVGA)	
画面サイズ		246.0(H)×184.5(V) mm	
表示色		26万色	
ピクセル数		0.307×0.307 mm	
コントラスト比		500:1 (Typ.)	
最大輝度		300cd/m <sup>2</sup> (Typ.)	
視野角		上50° 下60° 左65° 右65°	
同期信号		水平 31.5~80kHz 垂直 56~75Hz	
入力電圧/消費電力		DC12V±5%, 約35W(スタンバイ時 約4W)	
POWER SAVE		VESA DPMS	
外形寸法		300.0(W)×239.0(H)×46.0(D) mm	
質量		約 2.4 kg	
動作温度/動作湿度		0°C~40°C/10%~90%RH(非結露)	
保存温度/保存湿度		-20°C~60°C/10%~90%RH(非結露)	
付属品		VGAケーブル, Audioケーブル, S-videoケーブル, RCAケーブル, 電源ケーブル, ACアダプター	VGAケーブル, Audioケーブル, S-videoケーブル, BNCケーブル, 電源ケーブル, ACアダプター
オプション		タッチパネル	

## ■ 外 観 図

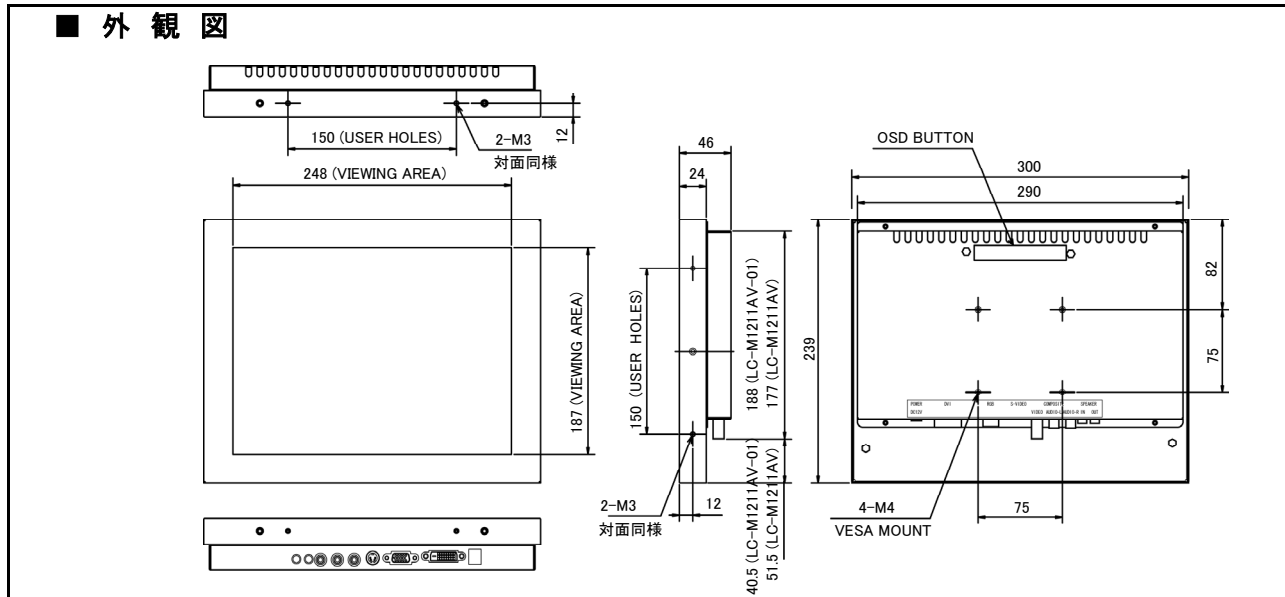

## 安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

**TECHNICAL** テクニカル電子株式会社

機器部品事業部 機器営業部

http://www.technical-e.co.jp

e-mail: display@technical-e.co.jp

東京本社

〒143-8539 東京都大田区大森西1-9-12

TEL 03-3762-5162(直通) FAX 03-3762-3535

大阪営業所

〒530-0045 大阪府大阪市北区天神西町5-17

アケビ南森町ビル 4F

TEL 06-4709-0311(代表) FAX 06-4709-0322