

6.4型 液晶カラーモニタ

■ 特長


- ◆ CRTモニタなみのローコスト。
- ◆ 液晶なので省スペース、しかも省エネ設計。
- ◆ 250cd/m² の高輝度バックライトパネルを採用。
- ◆ 機器組込み型なので幅広い用途でご使用可能。



■ 仕様

映像入力	コンポジットビデオ(NTSC) : RCA 1系統
表示画面サイズ	129.6(H) × 97.3(V)mm
LCD	アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス方式
画素数	320(H) × 234(V)
コントラスト比	150 : 1 (Typ.)
最大輝度	250cd/m ² 以上
視野角	上 40° 下 50° 左 60° 右 60°
入力電圧	DC+12V DCジャック φ2.1
消費電力	約 6.0W
外形寸法、重量	175.0(W) × 124.5(H) × 39.3(D)mm、約0.6kg
調整対応	コントラスト、ブライツ、カラー
動作温度/動作湿度	0~60°C/20~85%RH (非結露)
保存温度/保存湿度	-20~70°C/20~85%RH (非結露)

外観図

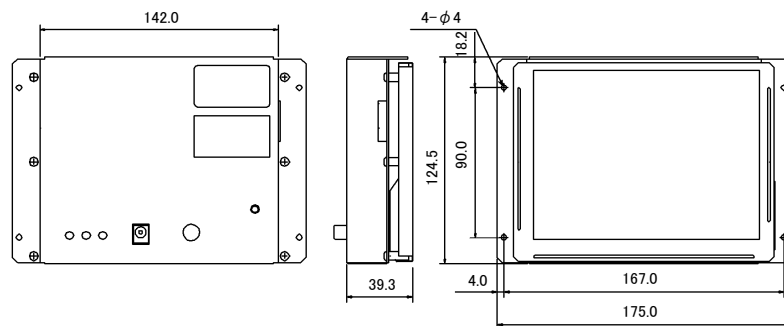

安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

 **テクニカル電子株式会社**

電子機器事業部 機器営業部

<http://www.technical-e.co.jp>

e-mail: display@technical-e.co.jp

本 社

〒143-8539 東京都大田区大森西1-9-12

TEL 03-3762-5162(直通) FAX 03-3762-3535

大阪営業所

〒530-0045 大阪府大阪市北区天神西町5-17

アクティ南森町ビル 4F

TEL 06-4709-0311(代表) FAX 06-4709-0322